



focus

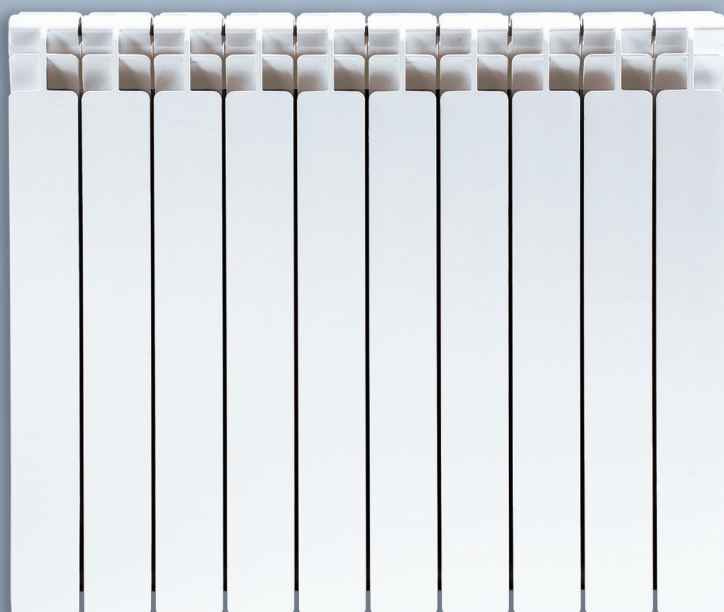

radiators in die-cast aluminium
алуминиеви радиатори – лети под налягане

Made in Italy

focus



Focus е нов тип алуминиев радиатор, отличаващ се със съвременен дизайн, подходящ за всеки стил. Проектиран е за оптимално конвективно/лъчисто излъчване на топлина в съответствие със стандарт EN 442/1/2. Закръглената форма и липсата на остри ръбове гарантират безопасността му.

FOCUS

НАДЕЖНОСТ

Качеството и надеждността му са гарантирани от над 30 годишния опит в сектора и са потвърдени от сертифицираната Система за качество по стандарт UNI EN ISO 9001-2008 на компанията от SGS, Italia. Всички произведени радиатори се подлагат на тестове за херметичност преди опаковане. Фокус мод F.600 • работно налягане 6 бара. Фокус мод F.500 • работно налягане 16 бара.

КАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ


Industrie Pasotti Spa. използва качествени алуминиеви сплави – като EN AC – 46100. Стабилността е осигурена и от използването на високо устойчиви на температура и химикали гарнитури.

ПОКРИТИЕ

Повърността е с анафорезно нанесено покритие изпълнено от високотехнологично оборудване. Двойно нанесено покритие и антикорозионна обработка на водосъдържащата страна на радиатора. Стандартен цвят: бял

ГАРАНЦИЯ

Focus е алуминиев радиатор с гаранция от 10 години от момента на пускането му в експлоатация. Радиаторът трябва да е инсталиран в съответствие с стандартите UNI-CTI 8065 и 8884

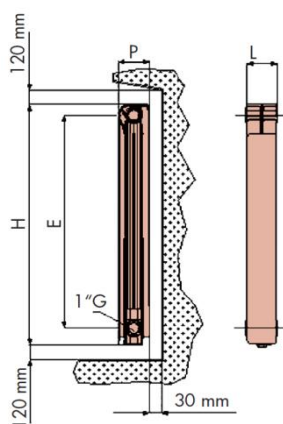

Focus топлоотдаване на елемент съгласно стандарт EN 442-1-2

модел	елементи бр.	NORMA EN 442/1/2				фак тор	водно съдър ж. Lt.	размери			
		Δt 60° K		Δt 50° K				H mm	E mm	L mm	P mm
		Watt	Kcal/h*	Watt	Kcal/h*						
F 500	1	151	130	119	102	1,306	0,36	575	500	80	85
F 600	1	174	150	137	118	1,318	0,40	675	600	80	85

Топлоотдаването е измерено съгласно стандарт EN 442-1-2 в MRT лабораторията на Милански политехнически институт

Стойностите в Kcal/h са примерни

EN 442-1-2 формула за изчисляване на Δ T различно от Δ T 50K.

ПРИМЕР: модел F600 изход на Δ T 60K.

$$P = \Delta t_{50} \times \left(\frac{\Delta t}{50}\right)^n \quad P = 137 \times \left(\frac{60}{50}\right)^{1,318} = 174 \text{ w}$$

IPAS
INDUSTRIE PASOTTI spa
sezione riscaldamento



Stabilimento: 25080 Prevalle (BS) Italia - Via Gardesana, 40 - Tel. +39 030 6804711 - Fax +39 030 603311 - e-mail: uffvend@industrie-pasotti.com
Sede: 25135 Brescia - Italia - Via della Musia, 97 - Tel. +39 030 3695711 - Fax +39 030 3695712 - e-mail: pasotti@industrie-pasotti.com
<http://www.industrie-pasotti.com>