

ROUNDING



r a d i a t o r i i n a l l u m i n i o

Made in Italy



Rounding е радиатор изработен от лят под налягане алуминий, конструиран с високи термични и механични характеристики. Подходящ е и за работа при ниски температури. Сертифициран е по EN 422/1/2/.

Заоблената му форма и липсата на заострени краища гарантира безопасност на жилищното пространство.

ROUNDING

НАДЕЖНОСТ

Качеството и надеждността му са гарантирани от над 30 годишния опит в сектора и са потвърдени от сертифицираната Система за качество по стандарт UNI EN ISO 9001-2008 на компанията от SGS, Italia. Всички произведени радиатори се подлагат на тестове за херметичност преди опаковане • работно налягане 6 бара.

КАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ


Industrie Pasotti Spa. използва качествени алуминиеви сплави – като EN AC – 46100. Стабилността е осигурена и от използването на високо устойчиви на температура и химикали гарнитури.

ПОКРИТИЕ

Повърността е с анафорезно нанесено покритие изпълнено от високотехнологично оборудване. Двойно нанесено покритие и антикорозионна обработка на водосъдържащата страна на радиатора. Стандартен цвят: бял

ГАРАНЦИЯ

Rounding е алуминиев радиатор с гаранция от 10 години от момента на пускането му в експлоатация. Радиаторът трябва да е инсталиран в съответствие с стандартите UNI-CTI 8065 и 8884

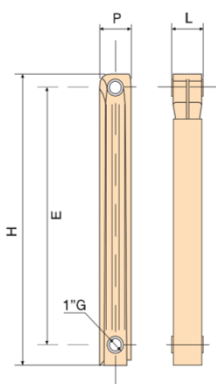

Rounding топлоотдаване на елемент съгласно стандарт EN 442-1-2

модел	елементи бр.	NORMA STANDARD EN 442/1/2				фак тор	водно съдър ж. Lt.	размери			
		Δt 60° K		Δt 50° K				Altezza Height Altura Hauteur H mm	Interasse Centre dist Dist.centro Entrax E mm	Largh. Width Ancho Larg. L mm	Profond. Depth Fondo Profond P mm
		Watt	Kcal/h*	Watt	Kcal/h*			“n”			
RA. 350	1	133	114	105	90	1,289	0,33	428	350	80	98
RA. 500	1	176	151	138	119	1,329	0,41	578	500	80	98
RA. 600	1	203	175	159	137	1,338	0,46	678	600	80	98
RA. 700	1	229	197	179	154	1,341	0,51	778	700	80	98
RA. 800	1	253	218	198	170	1,344	0,56	878	800	80	98

Топлоотдаването е измерено съгласно стандарт EN 442-1-2 в MRT лабораторията на Милански политехнически институт

Стойностите в Kcal/h са примерни

EN 442-1-2 формула за изчисляване на Δ T различно от Δ T 50K.

ПРИМЕР: модел RA.600, 1 елемент, на Δ T 50K мощността е 159 W. На Δ T 60K топлоотдаването ще е:

$$P_{\Delta t} = P_{50} \times \left(\frac{\Delta t}{50} \right)^n \quad P_{\Delta t} = P_{50} (159) \times \left(\frac{60}{50} \right)^{1,338} = W. 203$$

IPS
INDUSTRIE PASOTTI spa
sezione riscaldamento

